

OS	Android 8.1
CPU	MT8765
Layar	5.5 inci , resolusi : 720 x 1280
Penyimpanan	1GB RAM (pilihan 2GB) + 8GB ROM (pilihan 16GB)
Layar Sentuh	5 Multi-sentuh layar kapasitif
Kamera	5.0M AF
WIFI	Support 802.11a/b/g/n (2.4G/ 5G)
GSM	Band 3/8
3G	Band 1/8
4G LTE	LTE band 1/3/5/8
Bluetooth	4.2BLE
GPS	GPS + Glonass/Beidou
Printer	58mm printer thermal , maksimum mendukung kertas dengan diameter 40mm diameter
Speaker	1.2 W
Antar Muka External	1 x USB Type-C port (OTG support), 1 x Earphone jack
Kartu TF	Support MicroSD (TF) up to 128GB
Kartu PSAM (pilihan)	Bisa dipakai dengan mode baca dan tulis, mendukung standard IOS7816
Kartu Micro SD	12mm x 15mm x 0.8mm
Baterai	Dapat ditukar, 7.4V/2600mAh
Power Adapter	5V/2A
Ukuran Mesin	206mm x 82mm x 62.8mm
Suhu Operasi	-10°C to +40°C
Suhu Penyimpanan	-10°C to +50°C
Limit Ketinggian	Dibawah 5000 meters
Aksesoris Tambahan	Alas Charger (pilihan)

Nama	Racun atau Zat dan Elemen yang Berbahaya					
	Timah Hitam (Pb)	Merkuri (Hg)	Kadmium (Cd)	Chromium VII (Cr(VII))	Polybrominated biphenyl (Cr(VII))	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Papan Sirkuit	×	○	○	○	○	○
Kepala Printer	×	○	○	○	○	○

- Berarti kandungan zat beracun dan berbahaya di semua homogen bahan komponen di bawah batas yang ditentukan dalam SJ / t113363-2006.
- ×
- × Berarti kandungan zat beracun dan berbahaya setidaknya dalam bahan yang homogen dari komponen melebihi batas yang ditentukan dalam SJ / -2006. Namun, komponen ditandai dengan "×" pada tabel di atas tidak proporsional karena tidak ada teknologi alternatif di industri pada saat ini.

Produk yang telah mencapai atau melampau umur layanan perlindungan lingkungan harus didaur ulang dan digunakan kembali sesuai dengan produk informasi elektronik langkah langkah pengendalian dan pengelolaan atau hukum dan pedoman lokal Mereka tidak boleh dibuang sesuka hati atau disamakan dengan limbah rumah tangga.

- Silakan colokan adaptor daya hanya ke stop kontak yang sesuai.
- Jangan gunakan di lingkungan dengan gas yang berbahaya.
- Jangan membongkar peralatan. Ini hanya boleh diservis atau di daur ulang oleh penyedia layanan resmi iMin.
- Ini adalah product grade B. Produk dapat menyebabkan gangguan radio dan gangguan pada alat medis. Pengguna disarankan untuk mengambil tindakan untuk memastikan mengurangi kemungkinan untuk menyebabkan gangguan pada radio, televisi dan alat elektronik lainnya

Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan berikut:  
 -Kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kurangnya perawatan, atau penempatan perangkat dibawah kondisi yang dapat menyebabkan pengoperasian dan resiko yang tidak diinginkan sesuai dengan spesifikasi dalam petunjuk penggunaan  
 - Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh bagian pihak ketiga atau komponen (selain dari produk original atau produk yang disetujui oleh kita). Tanpa sepengetahuan kita ,anda tidak dapat memodifikasi atau mengubah produk.  
 - Sistem operasi produk ini telah didukung oleh pembaruan rutin resmi yang secara berkala. Jika pengguna melanggar sistem Rom pihak ketiga atau mengubah file sistem dengan membajak, ini dapat menyebabkan sistem operasi tidak stabil dan membawa resiko keamanan.

- Jangan biarkan perangkat terkena uap air, lembab, atau cuaca basah seperti hujan, salju atau kabut.
- Jangan menggunakan perangkat di lingkungan yang sangat dingin atau panas misalnya didekat api unggun atau rokok
- Jangan menjatuhkan, melempar, atau menekuk
- Gunakan di lingkungan yang secara optikal bersih dan bebas debu untuk menghindari bagian-bagian tertentu yang tersumbat dan merembes melalui celah di di perangkat
- Jangan tergodanya untuk menggunakan perangkat di dekat peralatan medis.

- Jangan pasang atau gunakan selama badai petir dan kondisi kilat, jika tidak akan ada resiko sengatan listrik, cedera, atau kematian jika terjadi guntur atau sambarana petir.
- Jika adna menemukan bau yang tidak biasa, kepanasan atau merokok, segera potong daya dengan segera.
- Jangan biarkan perangkat terkena uap air, lembab, atau cuaca basah, seperti hujan , salju atau kabut; Jangan gunakan di atmosfer gas yang mudah meledak
- Jarak RF anantara produk dan tubuh adalah 5mm.

Karena pembaruan rutin dan peningkatan yang dilakukan pada produk, beberapa detail dokumen mungkin tidak konsisten dengan produk fisik. Sialakan ambil produk yang kamu terima sebagai standard. Hak untuk menafsirkan dokumen ini milik perusahaan kami. Kami berhak untuk mengubah spesifikasi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

### Kartu Garansi

Product Name: Imin  
 NoModel: \_\_\_\_\_  
 No Serial: \_\_\_\_\_  
 Tgl Pembelian : \_\_\_\_\_  
 Periode Garansi : Periode Garansi dimulai dari tanggal pembelian produk.  
 Kita menawarkan 365 hari servis garansi.

Nomor Hp: \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

iMin for Intelligent Business Equipment


- Garansi di iMin tidak akan berlaku apabila:
- Unit telah dibongkar, diperbaiki, dimodifikasi sendiri oleh pengguna , diluar sepengetahuan iMin.
  - Kode barcode produk rusak, stiker rapuh dan kartu garansi yang diubah atau rusak
  - Kerusakan akibat faktor manusia, termasuk keruskan yang disebabkan penggunaan yang tidak sesuai dengan panduan buku penggunaan
  - Kerusakan akibat terkena cairan/ air ,baik dari tetesan maupun cipratan dari penggunaan normal, kesalahan ataupun kecelakaan
  - Kerusakan akibat bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lainnya.
  - Periode garansi berakhir.

- 1 Unit M2 x 1
- Power Charger x 1
- Kabel USB x 1
- Kertas Printer x 1
- Petunjuk Penggunaan x 1

Qualification certificate  
 Passed inspection



Designed by iMin in Singapore  
 TEL: +65 67413019  
 FAX: +65 67413989  
 URL: www.imin.sg  
 Address: 63 Ubi Ave 1 #07-02 63@Ubi Singapore 408937

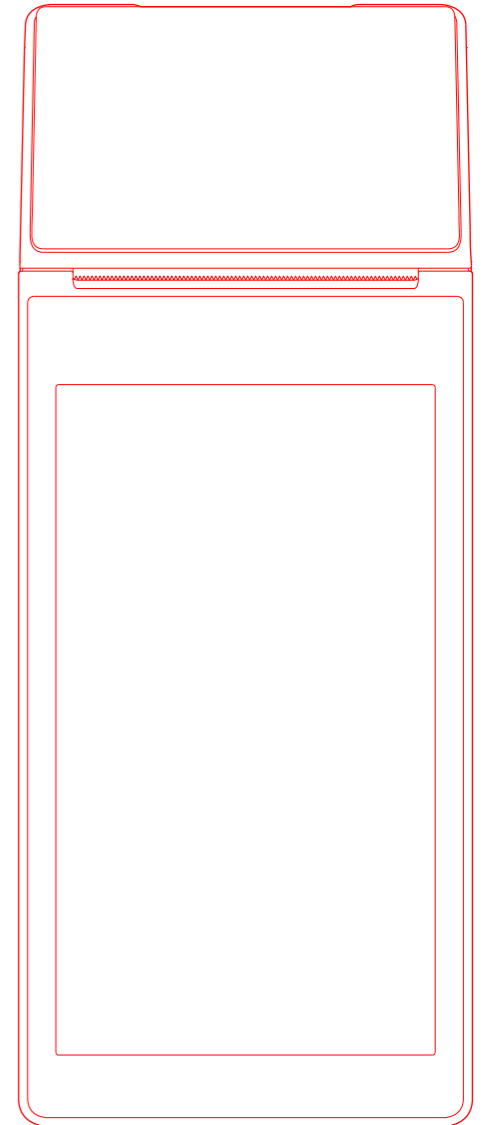

### Petunjuk Penggunaan



Anda hanya perlu langkah-langkah berikut untuk membuka iMIn M2:

Pengaturan 2G / 3G, dalam kondisi tidak aktif, masukan kartu 2G (GSM) / 3G (GSM) yang sesuai lalu nyalakan.

Tekan dan tahan tombol (power) selama 2-3 detik, hidupkan layar, masuk ke antarmuka boot pertama, dan ikuti petunjuknya

Setting WIFI

- Klik tombol [Settings] button, kemudian nyalakan WLAN, masuk ke WLAN pencarian tunggu hingga keluar Wlan hotspot yang tersedia;
- Klik WLAN yang ingin kamu hubungkan. Jika kamu memilih network yang terkunci, Kamu harus memiliki kode aksesnya.

Luncurkan Aplikasi Store dalam mode online kemudian telusuri, unduh and selesaikan instalasi untuk beberapa aplikasi yang relevan.

· Public Wi-Fi · OTA · Calculator · Settings · Music · Download

Untuk lebih jelas: Pilih "Setup" -> "Application" dan pilih aplikasi yang kamu ingin ditanyakan;

Untuk copot / uninstall aplikasi spesifik: Pilih "Setup" -> "Application" ->

"Management Application" -> "Unloading" untuk uninstall aplikasi.

Alternatifnya, Tekan lama ikon aplikasi kemudian taruh kedalam tong sampah untuk unistall.

Tekan tombol power untuk menyalakn unit.

Dalam tombol power, tekan dan tahan tombol untuk r 2-3 detik untuk memilih mematikan atau restart




Dalam kondisi standby, tekan tombol selama 8 detik untuk mematikan unit.

Layar sentuh untuk operasi

untuk scan kode QR code dan menangkap gambar.

untuk pengisian daya, dan perangkat luar, seperti U disk.




Digunakan untuk menghubungkan alas pengisian daya (pilihan).

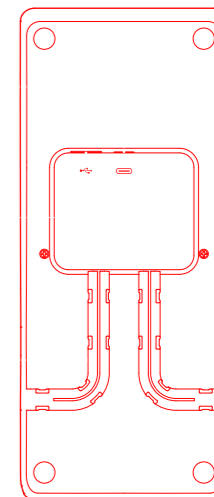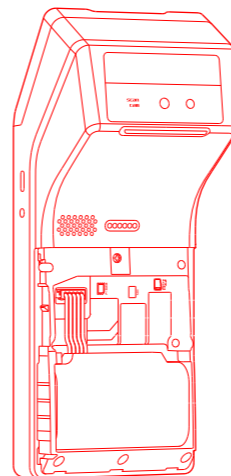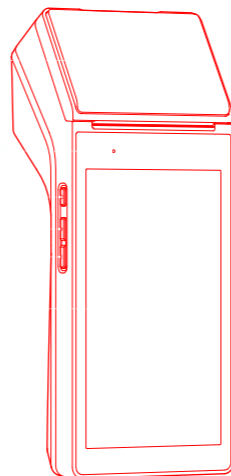


Buka tutup Baterai;

!Masukan kartu Micro SD, Kartu Sim Micro SD, Kartu PSAM (pilihan) seperti yang disyaratkan;


Gunakan kabel data untuk memasukan port Tipe-A (perangkat OTG) atau port Tipe-C (untuk pengisian daya saja), kemudian tekan kabel kedalam Slot Kawat;

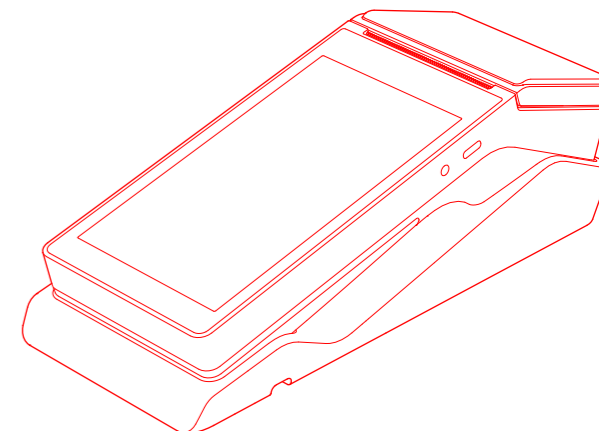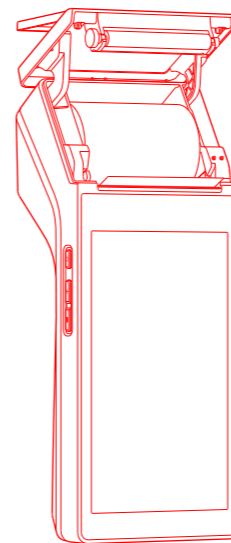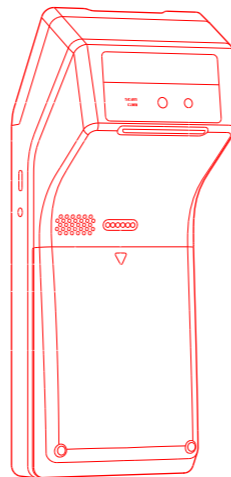

Letakan host di alas pengisian dengan benar, setelah berhasil terhubung, nyalakan daya untuk mulai pengisian daya.



Kertas ditaruh normal ✓



Salah penempatan arah Kertas X

Buka tutup penutup printer dan pintu kompartemen kertas terbuka;

!Masukan kertas termal dan tarik keluar dari kertas diluar kertas printer, lalu dtutup penutup kompartemen kertas

材质：128g哑粉纸

印刷：双面双色印刷

展开尺寸：376\*217mm

展开尺寸：94\*217mm

折叠方式：对折再对折

料号：3-06-10-837